Artikel-Nr.: **3634**

Kunststoff-Wabengitter (WG)

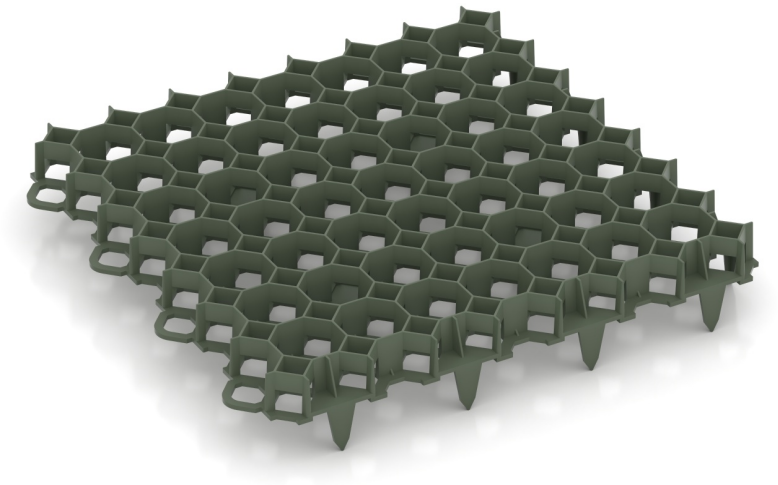

Mit dem Kunststoff-Wabengitter lassen sich Wege, Zufahrten oder Stellflächen befestigen – ohne den natürlichen Boden zu versiegeln. Ebenso eignet es sich hervorragend als Tragschicht unter Gummigranulatplatten – besser als Beton!

Das Gitter wird auf einem ungebundenen Untergrund im Splittbett verlegt, bei Bedarf auch auf einer Frostschutzschicht. Erdspieße an der Unterseite verankern es im Boden; seitliche Dornen verbinden benachbarte Elemente zu einer stabilen Fläche. Bei Befüllung mit Splitt ist es bis 400t/m² belastbar. Eine in jeder Hinsicht überzeugende Lösung zur Flächenbefestigung – dauerhaft tragfähig und ökologisch sinnvoll.

Produktdaten

Farbdesign	**Mattgrün**	Gewicht	**1 kg/Stück = 4.42 kg/m²**
Montage	**Dornen oder Erdnägel**	Umrechnung	**1 m² = 4.42 Stück**
max. Format	**492 x 492 x 40 mm**	Nutzmaß	**47,6 × 47,6 × 4 cm | 0,226 m²**

Eigenschaften



Farbdesign Mattgrün

Mattgrün ist ein gedecktes, mittleres Grün ohne Glanz. Der Ton wirkt ruhig und natürlich und erinnert an Laub im Schatten. In Garten und Landschaft fügt er sich gut ein, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Der Kunststoff ist durchgefärbt. Die Farbe ist nicht UV-stabil und kann von Charge zu Charge wechseln, der genaue Farbton ist keine zugesicherte Eigenschaft.

Material

Das Produkt wird aus Kunststoff-Regranulat hergestellt, das aus sortierten Ausschusschargen von Neuware stammt und aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) besteht. Das Regranulat ist frei von Schwermetallen und Schadstoffen. Polyethylen bringt Schlagzähigkeit und chemische Beständigkeit mit, Polypropylen Formsteifigkeit und Maßhaltigkeit. Das Produkt ist wiederverwertbar.

Montage

Die Rasengitter sind an der Unterseite mit Dornen versehen, die sich beim Eindrücken in den vorbereiteten Untergrund verkrallen und das Gitter sicher verankern. Zusätzlich befinden sich an zwei Seiten Dornen, die in die Ösen der angrenzenden Gitter eingreifen und so alle Rasengitter in der Fläche miteinander verbinden. Die Verankerung im Boden und die Verbindung untereinander sorgen gemeinsam für eine dauerhaft lagestabile Gitterfläche.

Struktur der Unterseite

An der Unterseite des Rasengitters befinden sich ca. 4 cm lange Erdspieße, die das Element sicher im Untergrund verankern. Die Erdspieße am Rand greifen bei der Verlegung in die Aussparungen der benachbarten Elemente und verbinden so die einzelnen Rasengitter fest miteinander. Je nach Untergrund und geplanter Nutzung können die Rasengitter direkt auf dem Planum oder in einer Schicht aus Brechsand oder Splitt eingebaut werden. Die Einbauhinweise sind zu beachten.

01/10/2026