


Mässgolvsklickplatta (CZ)

WARCO Mässgolvsklickplatta 30,6 × 30,6 × 2 cm skärs ur ett ut-härdat råämne. Kalibrerade, rakt skurna kanter (utan fasning) ger en jämn, nästan fogfri golvyta där foglinjerna knappt syns.


Det genomgående pussellåset griper exakt längs kanterna men är osynligt i den lagda ytan. Läggs på bundna underlag som betong, avjämningsmassa eller keramiska plattor; golvet följer mindre ojämnheter och överbryggar små skador. Robust, lätt elastiskt, lättskött och återanvändbart – idealiskt för mässor, event och showrooms.

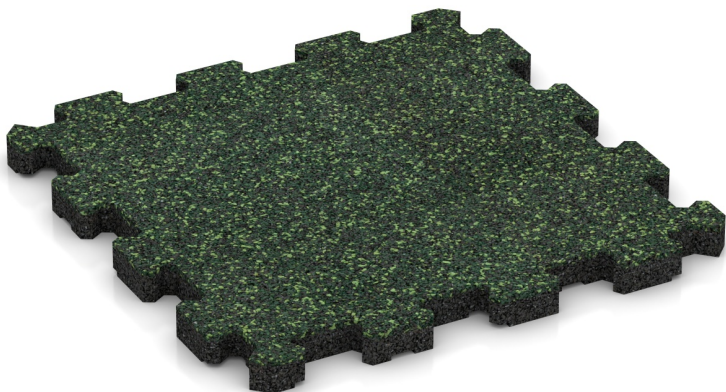

Produktdata

Färg	Engelskt gräs	Vikt	1.66 kg/styck = 17.74 kg/m²
Fästsystem	Utskuren pusselsystem utan fals	Omräkning	1 m² = 10.68 styck
Storlek	325 x 325 x 20 mm	Användbart mått	30,6 x 30,6 x 2 cm 0,094 m²

Egenskaper



Färg Engelskt gräs

Genomfärgat EPDM-granulat i olika grön- och mörkgröna nyanser binds med ett klart, UV-beständigt PU-bindemedel. Blandningen ger ett tätt, mättat färgspel som påminner om välskött gräsmatta. Eftersom EPDM är naturligt UV-beständigt och pigmenten är helt integrerade i granulatet, förblir färgen stabil över tid.




Material

Produkten har en tvåskiktssuppyggnad. Bärlagret består av svart ELT-gummigranulat ("End of Life Tyres" – återvunna däck, kemiskt naturgummi och styren-butadiengummi). Slitlagret består av EPDM-granulat (etylen-propylen-dien-gummi) med en kornstorlek på ca 1,0 till 4,0 mm, sammansatt av olika färgade granulat. Polyuretan fungerar som bindemedel. EPDM-granulatets kornstruktur är synlig i ytan.



Fästsystem

Plattorna skärs ut med precision från ett större format, vilket skapar pusselkopplingen längs kanterna. Varje sida kan anslutas till vilken annan sida som helst på en närliggande platta. Tänderna griper tätt samman och skapar en fast, stabil förbindelse. Eftersom kanterna är rätvinkligt skurna – utan fas – uppstår endast en nätt knappt synlig hårfog. Vid enhetlig färgdesign är plattorna nästan omärkliga; ytan verkar sammanhängande och enhetlig.



Strukturen på undersidan

Undersidan är utformad med cirka 4 × 15 mm stora dräneringsrillor i ortogonal anordning. Vid läggning ansluter rillorna från intilliggande plattor till varandra och bildar ett sammanhängande nätverk. I ytterområden och fuktiga miljöer kan vatten rinna bort med lutningen, och på vattengenomsläpplig bärlag sipprar det direkt ned i markunderlaget. Plattorna är lämpade för både bundna och obundna bärlager, tätskikt och gräsarmering. Se monteringsanvisningarna.

Mässgolvs-klickplatta (CZ)

Karaktärsdrag



Inomhus & Utomhus

Väder- och frostbeständig – mångsidig användning både inom- och utomhus.



Färgbeständig och UV-beständig

Ytan av EPDM-gummigranulat är färgbeständig och långsiktigt UV-beständig (sol).



Lämplig för klorerat vatten

God beständighet mot klorerat vatten, klorerade rengöringsmedel och poolvatten.



Cfl-s1

Brandreaktion enligt EN 13501-1: Cfl-s1
Begränsat bidrag till brand. Låg rökutveckling.



Toxikologiskt säker

Inga otillåtna utsläpp av föroreningar, initial gummilukt avtar med tiden.

Jämförelsevärden

Jämförelsen av tekniska data på en skala från 1 till 5 erbjuder ett praktiskt sätt att objektivt jämföra de relevanta egenskaperna hos WARCO-produkter, vilket gör det enklare att hitta den mest lämpliga produkten för den avsedda användningen. Detaljerad information om skalvärdena och deras beräkning finns på produktsidan.

Värmeisolering – Skalvärde 3 = Värmeledningsförmåga ca. 0,11 W/(m·K)

Stöt-, vibrations- och stegljudsdämpning – Skalvärde 2 = behaglig dämpning

Tryckhållfasthet - Skalvärde 4 = ca 0,25 mm kvarvarande inbuktning efter 24 timmars avlastning (BS 7188)

Halkskydd (EN 16165) – Skalvärde 3 = medelacceptansvinkel ca 15°, grupp R10

Nötningsbeständighet – Motstånd mot abrasivt slitage – Skalevärde 3 = "mycket bra" (BS 7188)

Halkskyddsklass DS (EN 14041) - Skalvärde 2 = Friktionskoefficient ca. 0,38

Vattengenomsläpplighet (EN 12616) – Skala 2 = Infiltration upp till 10 mm/t (10 l/t/m²)

Skrymdensitet - skalvärde 4 = 900 till 1000 kg/m³